


# 工业级 M12 口镜头

## MTV16MP16C

- ◆ 品牌：中联科创（ZLKC）
- ◆ 规格：1/1.8" M12 型 f=16mm
- ◆ 多层镀膜，有效抑制杂光和鬼像
- ◆ 16MP 高像素大景深影像
- ◆ 高分辨率、大景深、低畸变
- ◆ 紧凑型，抗震性能好
- ◆ 适用工业扫码，机器视觉等

产品规格书：

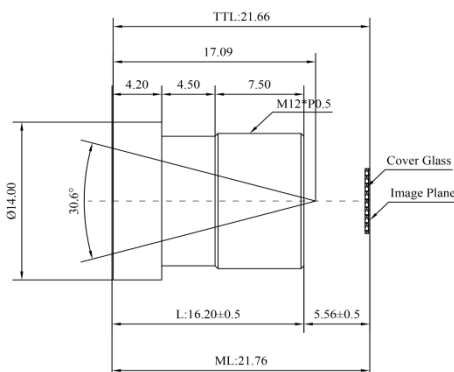

|                             |                  |                      |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 型号 Model                    |                  | MTV16MP16C           |
| 像机尺寸 Image Size             |                  | 1/1.8-inch (Ø 9.0mm) |
| 焦距 Focal length             |                  | 16mm                 |
| 光圈范围 F No.                  |                  | F2.8                 |
| 光学总长 TTL                    |                  | 21.66mm              |
| 光学后焦 BFL                    |                  | 8.93mm               |
| 机械后焦 FFL                    |                  | 5.56mm               |
| 最短物距 M.O.D(m)               |                  | 0.1-Inf.             |
| 控制方式 Operation              | Iris             | Fix 固定               |
|                             | Focus            | Manual 手动调整          |
| 视场角 Angle of View (D×H×V)   | 1/1.8" (IMX334)  | 30.6°×26.8°×15.2°    |
|                             | 1/1.76" (IMX557) | 27.0°×22.0°×16.5°    |
|                             | 1/3" (IMX458)    | 20.4°×16.6°×12.2°    |
| 畸变 Distortion               |                  | <-3.5%               |
| 相对照度 Relative Illumination. |                  | 93%                  |
| 主光束入射角 CRA                  |                  | ≤10°                 |
| 接口 Mount                    |                  | M12XP0.5             |
| 外形尺寸 Dimension              |                  | Φ14×16.2mm           |
| 镜片构成 Lens Structure         |                  | 6G                   |
| 工作温度 Working Temperature    |                  | -20°C ~ +85°C        |

